


ETA sp. z o.o.

33-300 Nowy Sącz ul. Śniadeckich 8

Edytor mgr inż. Maciej Szufflicki  
 Telefon 18 444-26-05  
 faks j.w.  
 e-Mail etabiuroprojektow@poczta.onet.pl

## rozdzielnia nn / Wyniki jednoarkuszowe

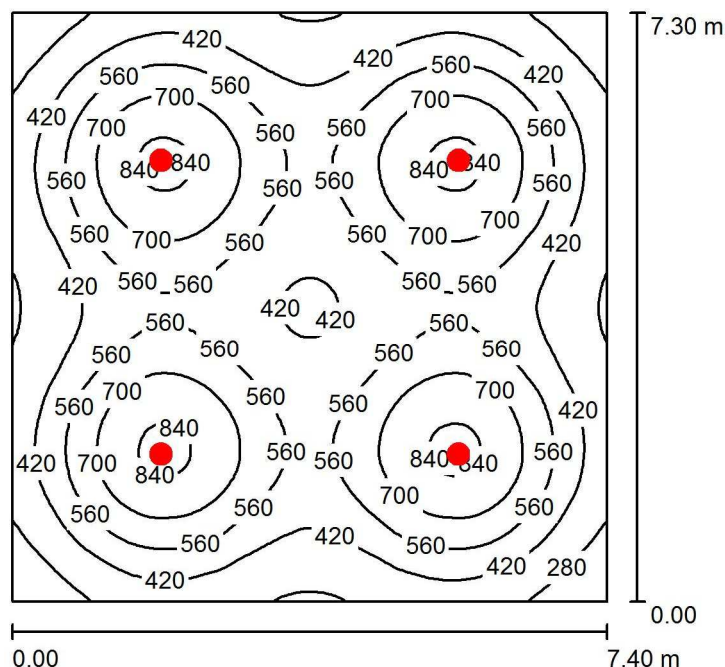

Wysokość pomieszczenia: 3.700 m, Wysokość montażu: 3.200 m,  
 Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:94

Powierzchnia	$\rho$ [%]	$E_m$ [lx]	$E_{min}$ [lx]	$E_{max}$ [lx]	$E_{min} / E_m$
Płaszczyzna pracy	/	536	184	873	0.343
Podłoga	20	475	232	587	0.489
Sufit	50	84	61	98	0.728
Ściany (4)	50	172	55	303	/

**Płaszczyzna pracy:**

Wysokość: 0.850 m  
 Siatka: 128 x 128 Punkty  
 Margines: 0.000 m

**UGR**

Lewa ściana 28  
 Dolna ściana 28  
 (CIE, SHR = 0.25.)

**Wzdłuż-****W poprzek**

28  
 28

**do osi oświetlenia****Wykaz opraw**

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	$\Phi$ (Oprawa) [lm]	$\Phi$ (Lampy) [lm]	P [W]
1	4	SITECO 5NJ22271B0G2 Highbay 41 (1.000)	10500	10500	80.0
W sumie:			42000	42000	320.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej:  $5.92 \text{ W/m}^2 = 1.11 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$  (Powierzchnia podstawowa:  $54.02 \text{ m}^2$ )